



## Specificaties

### Lichtspecificaties

Lichtbron	8-24 x High power LED
Bruto lichtstroom	Max. 5.300 lm
Netto lichtstroom	Max. 4.800 lm
Kleurtemperatuur (CCT)	3000 / 4000 kelvin
Kleurweergave (CRI)	Ra ≥ 70 / Ra ≥ 80
Lichttechniek	Directe lens

### Elektrotechnische gegevens

Isolatieklasse	Klasse I / II
Systeemvermogen	Max. 50 W
Power factor	cos phi > 0,95 @ vollast (100%)
Netspanning	220-240 V AC, 50/60 Hz
Driver	Philips Xitanium / Osram / Inventronics
Dimming	1-10 V / DALI / DALI 2.0 / Line Switch / CLO / afwijkend op aanvraag

### Gebruik en installatie

Omgevingstemperatuur	-20 - +55°C
Levensduur	100.000 uur / L95B10 @ Ta=30°C
Montagemaat	48 mm / 60 mm / 76 mm
Montagehoeken	Aan mast: 1" adapter (type 2) / speciale adapter (type 3) - beide adapters inbegrepen in doos Overspanning: met adapter - los te bestellen

### Fysieke gegevens

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afscherming	Bol helder polycarbonaat
Kleur behuizing	RAL 6009 glossy / afwijkend op aanvraag
Gewicht	9 kg

### Beschermingsklassen

Slagvastheid	IK09
Beschermingsgraad	IP66
Coatingklasse	C3 / C4

### Kwaliteit en Keurmerken

CE / ENEC



### Land van oorsprong

Nederland


### Wijzigingsdatum

06/01/2023


## Afmetingen

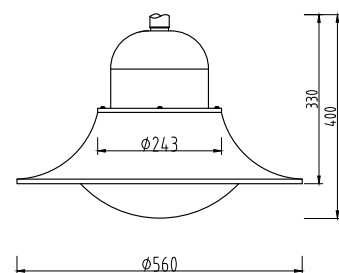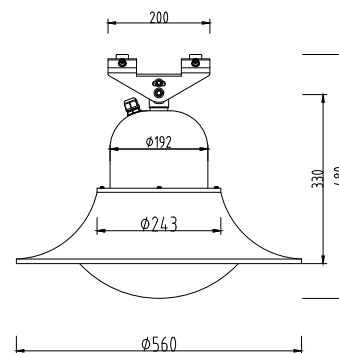

## Smart Systemen

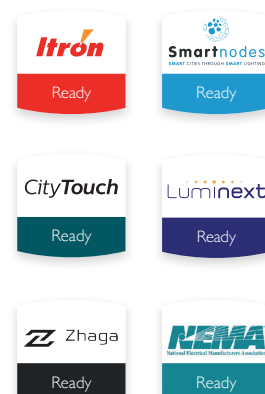

Afmetingen - Type 2

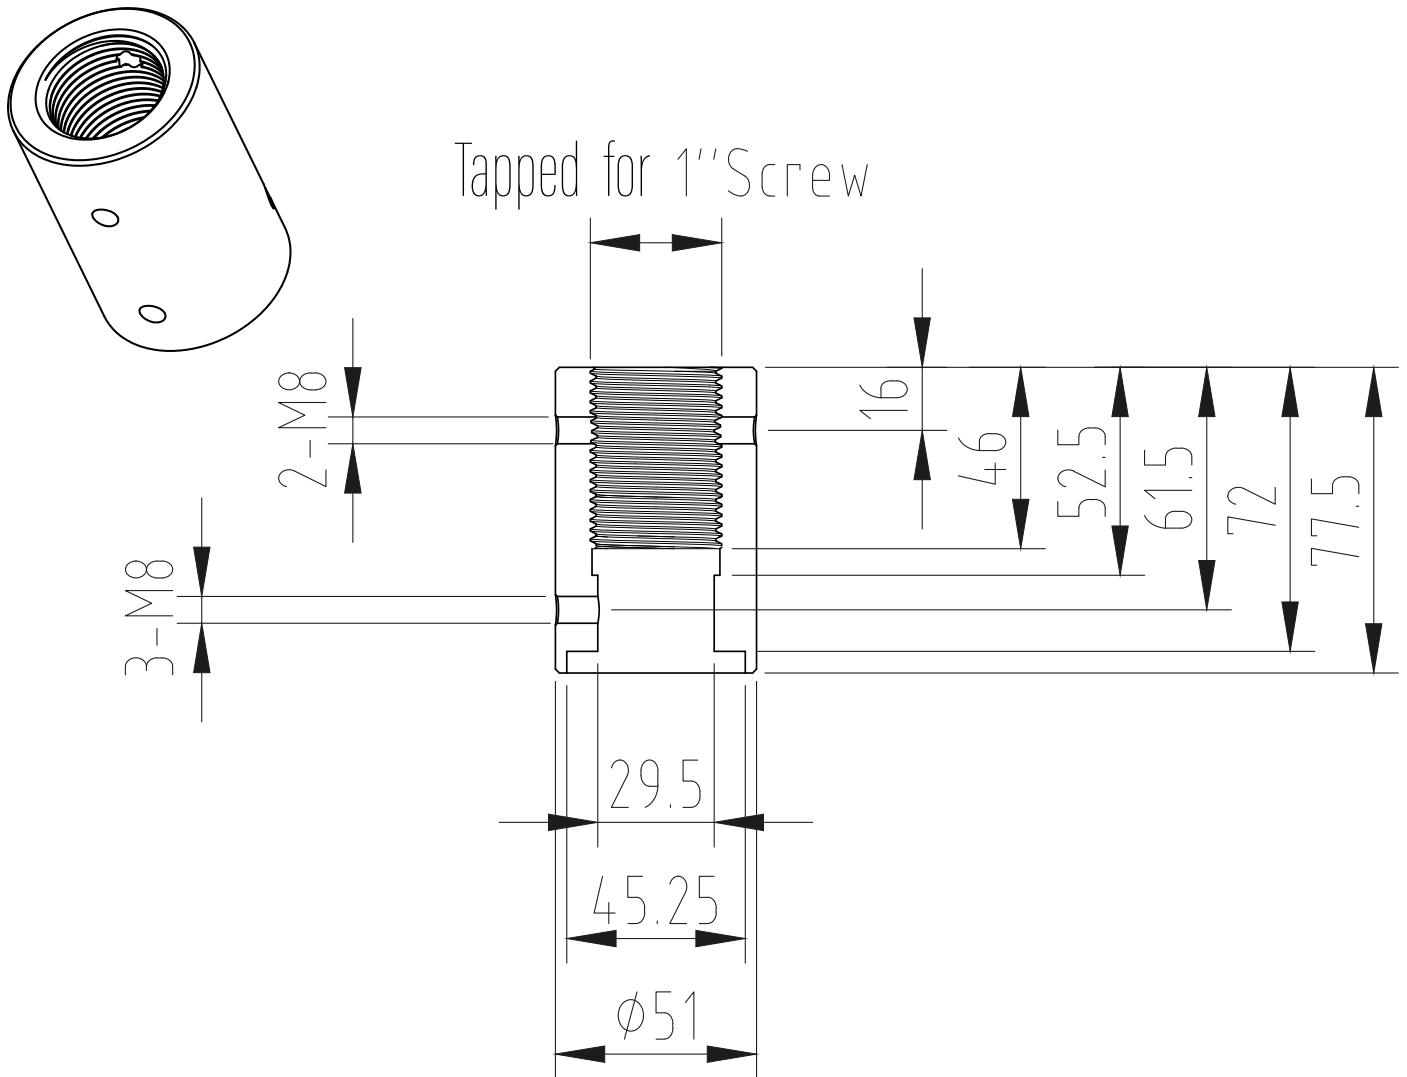

Afmetingen - Type 3

