




Specificaties

Artikelcode	Luxis Small SRDS2
Lichtspecificaties	
Lichtbron	8-16-24-36 x High power LED
Bruto lichtstroom	400 - 9.000 lm
Kleurtemperatuur (CCT)	3000 / 4000 K / amber / custom CCT op aanvraag
Kleurweergave (CRI)	Ra ≥ 70 / 80
Lichttechniek	Directe Lens
Elektrotechnische gegevens	
Isolatieklasse	Klasse I/II/III
Systeemvermogen	tot 65 W
Power factor	cos phi > 0,95 @ vollast (100%)
Netspanning	230V Vac, 50-60 Hz
Driver	Philips Xitanium / Osram / Inventronics
Dimming	1-10V / DALI / DALI 2.0 / Line Switch / andere CLO op aanvraag
Gebruik en installatie	
Omgevingstemperatuur	-30°C - +55°C
Levensduur	L90 B10 100.000 uur @ Ta=25°C
Montagemaat	48 mm / 60 mm / 76 mm
Montagehoeken	Verticaal: -15 ~ +15 graden, Horizontaal: -15 ~ +15 graden
Fysieke gegevens	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afscherming	Helder gehard glas, optioneel: anti glare, gebogen glas
Kleur behuizing	RAL 7016 / RAL 7035 / RAL 7037 / RAL 7040 / RAL 9005 / AKZ 900 / andere kleuren op aanvraag
Gewicht	5,5 kg
Beschermingsklassen	
Slagvastheid	IK09
Beschermingsgraad	IP66
Coatingklasse	C3 / C4
Kwaliteit en Keurmerken	CE / ENEC / ENEC+ / ZD4i
Land van oorsprong	Nederland
Wijzigingsdatum	28/04/2022

Afmetingen

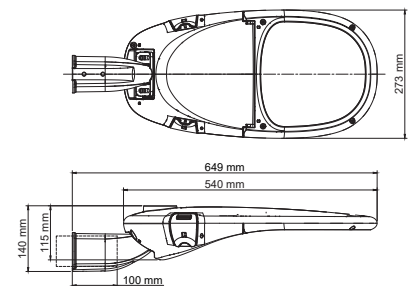

Smart Systemen

